
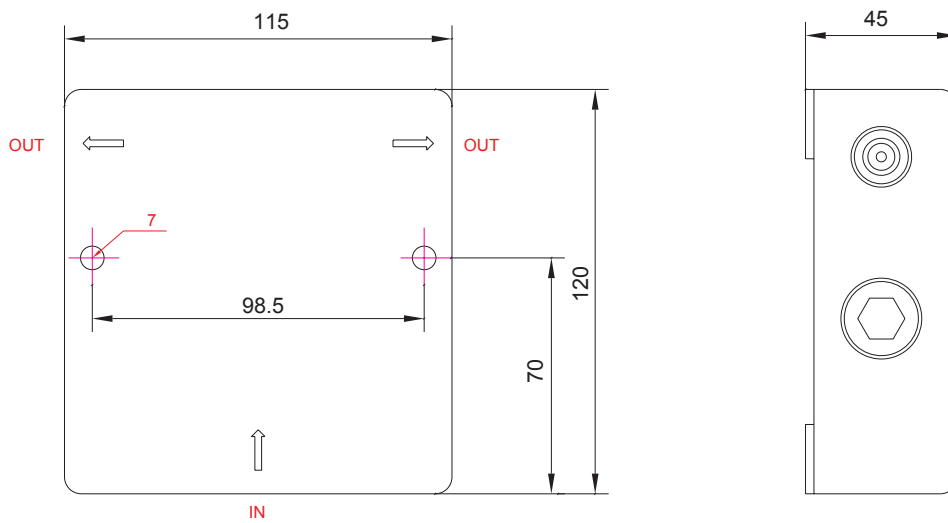


VIRTAUKSENJAKOVENTTIILI

Kiinteäasenteinen kahtiajakaja,
varustettu paluuvirtausventtiilillä



MALLI	Kierreliitäntä	Virtauksenjakosuhte	Virtausalue l/min	Max.paine bar
FD38	R3/8"	50/50	7-30	210
FD12	R1/2"	50/50	30-60	210
FD34	R3/4"	50/50	60-110	210