


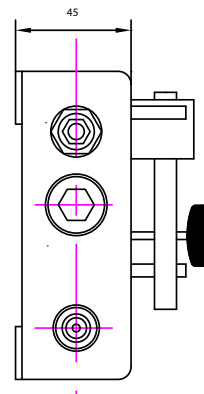


# Tryckkompenserad flödesreglerventil


Tryckkompenserade för exakt inställning och fördelning av 3-vägsventilflöde

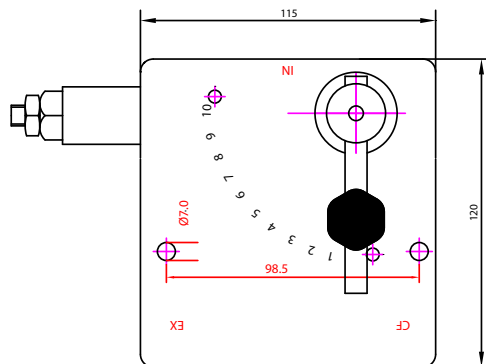

Modell	Gång anslutning	Flöde-område l/min	Max.tryck. bar
PD38	R3/8"	0-30	210
PD12	R1/2"	0-60	210
PD34	R3/4"	0-90	210
PD38V	R3/8"	0-30	210
PD12V	R1/2"	0-60	210
PD34V	R3/4"	0-90	210

# Tryckkompenserad flödesreglerventil

Tryckkompenserade för exakt inställning  
och fördelning av 3-vägsventilflöde

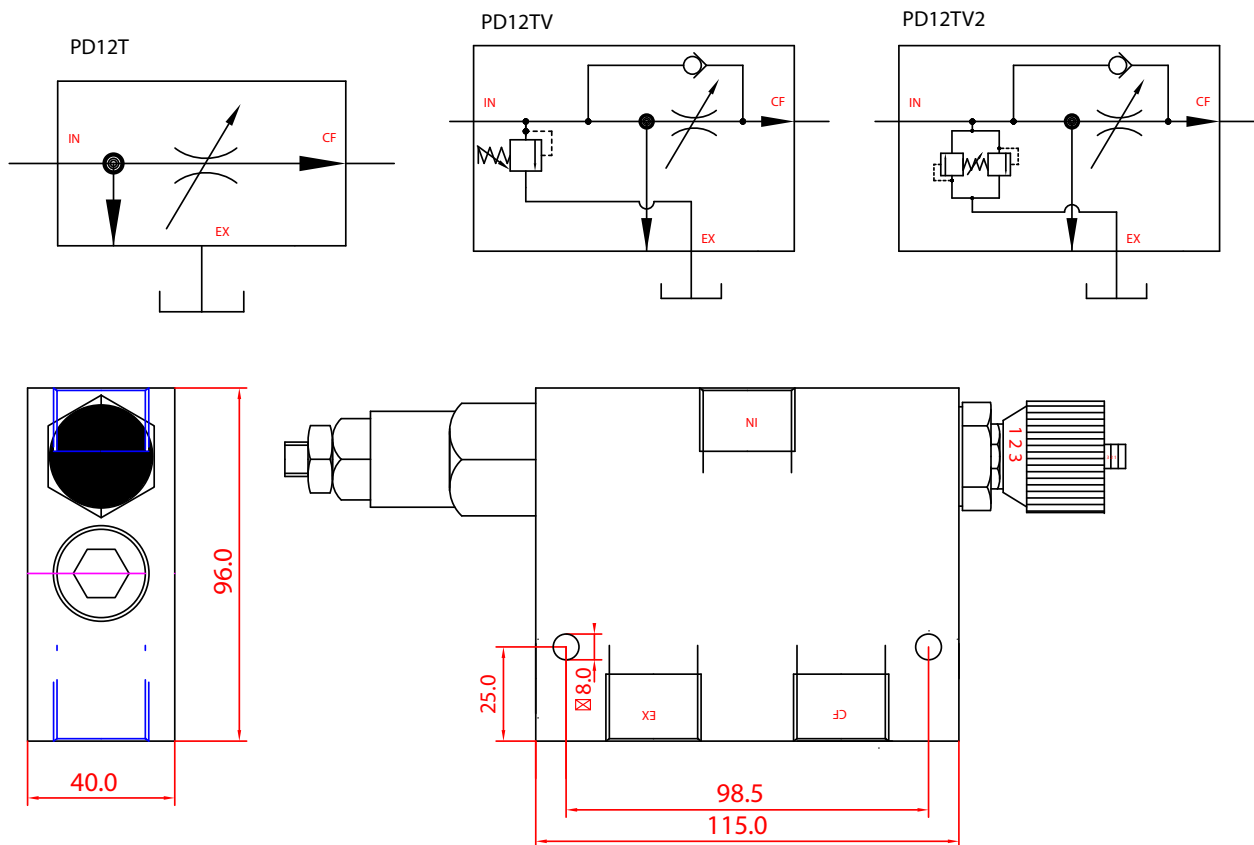

Modell	Gång-coupling	Flöde område l/min	Max.tryck. bar
PD12T	R1/2"	0-60	300
PD34T	R3/4"	0-90	300
PD12TV	R1/2"	0-60	300
PD34TV	R3/4"	0-90	300
PD12TV2	R1/2"	0-60	300
PD34TV2	R3/4"	0-90	300