
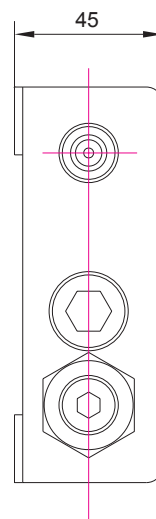
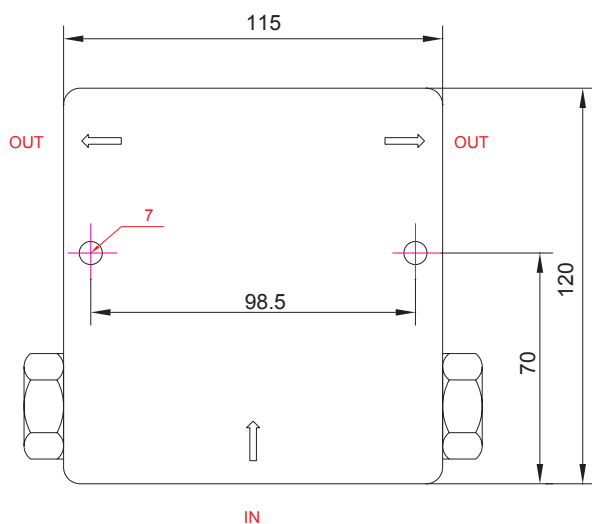


VIRTAUKSENJAKOVENTTIILI

Kiinteäasenteinen kahtiajakaja,
varustettu paluuvirtausventtiilillä
ja automaattisella päätyasennon tasaajalla.



MALLI	Kierreliitäntä	Virtauksenjakosuhte	Virtausalue l/min	Max.paine bar
FD38A	R3/8"	50/50	7-30	210
FD12A	R1/2"	50/50	30-60	210
FD34A	R3/4"	50/50	60-110	210